

Wallbox Commander

Wallbox Commander es un avanzado e inteligente sistema de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Commander está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento de recarga, un uso eficiente de la energía y una experiencia personalizada para cargar tu vehículo. Adecuado para instalarse en garajes privados y aparcamientos comunitarios o de empresa.

A través de la plataforma myWallbox, puedes supervisar el consumo de energía, ver el historial de carga y programar sesiones de carga. Incluso tienes la opción de configurar tu Wallbox para que cargue a la hora más barata del día.

Funcionalidades destacadas

- Interfaz de pantalla táctil de 17,7 cm (7 pulgadas)
- Ajuste de la potencia de carga o control del consumo a través de la pantalla.
- Bloqueo/desbloqueo del cargador para evitar usos no autorizados.
- Programación de las sesiones de carga cuando la electricidad sea más económica a través de la pantalla del cargador.

Especificaciones generales



Modelo	Commander
Longitud del cable	5 m (7 m opcional) ^[1]
Tipo de conector	Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196-2)
Modo de carga	Modo 3
Dimensiones	220x152,5x135,5 mm (sin cable)
Peso	2,4 kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a 70°C
Marca CE	LVD2014/35/UE, EMCD 2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1



Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) ^[2]
Voltaje de entrada	110 / 230 V CA ± 10 % (1 P) / 400 V CA ± 10 % (3 P) ^[2]
Corriente máxima	Cable de 32 A, 5x6 mm ² Corriente de carga configurable de 6 A a 32 A
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Grado de protección	IP54 / IK08
Categoría de sobrevoltaje	CAT III
RCCB	Requiere RCCB externo ^[3]

Dimensiones

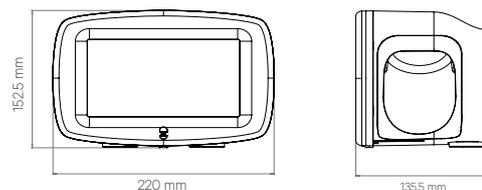

Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Wifi / Ethernet / Bluetooth
Identificación del usuario	Código PIN / Wallbox App / Portal myWallbox
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 17,7 cm (7") / Wallbox App / Portal myWallbox
Información de estado del cargador	Información de pantalla / Wallbox App / Portal myWallbox
Características incluidas	Power Sharing Smart
Funciones opcionales	Conectividad 3G/4G /Power Boost

[1] Solo disponible para cargadores 3P de tipo 2.
[2] 3P solo disponible para cargadores de tipo 2.
[3] Tipo A o Tipo B según la normativa local.

Portal myWallbox

La plataforma online myWallbox te permite configurar, monitorizar y gestionar a distancia tu cargador mediante la aplicación para móvil o el portal web. Es apto para uso privado y de empresa.



- **Información y gestión en tiempo real:** Acceso desde cualquier dispositivo para informarse sobre el consumo, el tiempo de carga, el coste de la energía o las sesiones activas y cargadas en tu cargador.
- **Informes periódicos:** Descarga fácilmente toda la información sobre consumo de energía, costes, sesiones activas, datos históricos y mucho más, siempre que lo necesites.
- **Configuración remota:** Ajusta la corriente de carga según tus necesidades, o bloquea y desbloquea tu cargador para evitar un uso indebido. Todo con solo pulsar un botón.

Wallbox App

Gestiona todos los ajustes de tu dispositivo desde el teléfono móvil o tablet a través de la aplicación Wallbox.

- Actúa como enlace entre el cargador y el portal myWallbox a través de Bluetooth.
- Configura tu dispositivo y accede a tu consumo.
- Programa las sesiones de carga cuando la tarifa eléctrica sea más barata.
- Ajusta la corriente de carga según tus necesidades, o bloquea y desbloquea tu cargador para evitar un uso indebido. Todo con solo pulsar un botón.

